


epoxy ondersabelings compound

Bolidtop systeem


Omranding dient massief te zijn
(vanuit leverancier, of voor plaatsing
opvullen door derden)
Bovenzijde de laagdikte van het
vloersysteem boven de vloer stellen

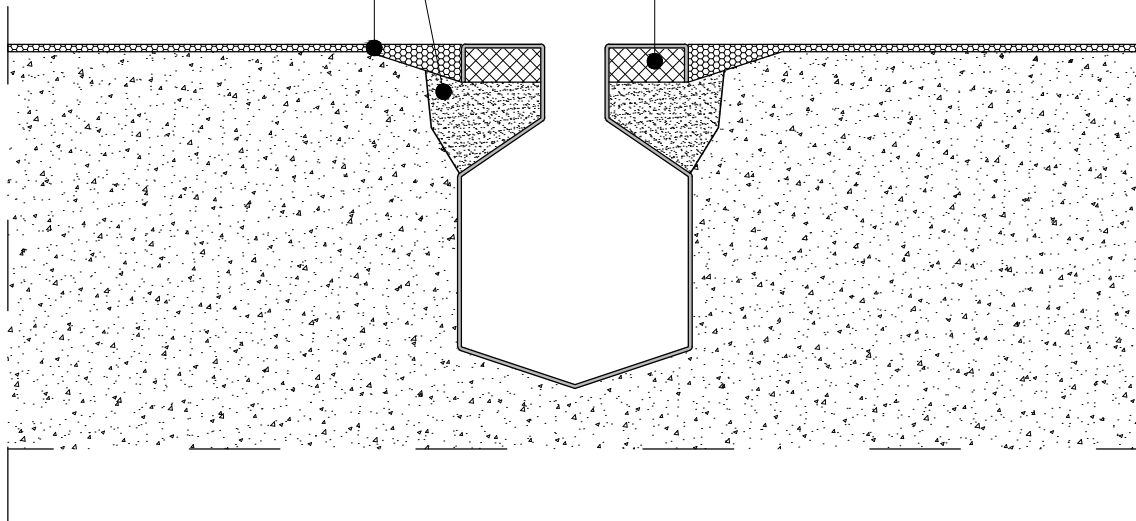

epoxy ondersabelings
compound

Bolidtop systeem

Omranding dient massief te zijn
(vanuit leverancier, of voor plaatsing
opvullen door derden)
Bovenzijde de laagdikte van het
vloersysteem boven de vloer stellen

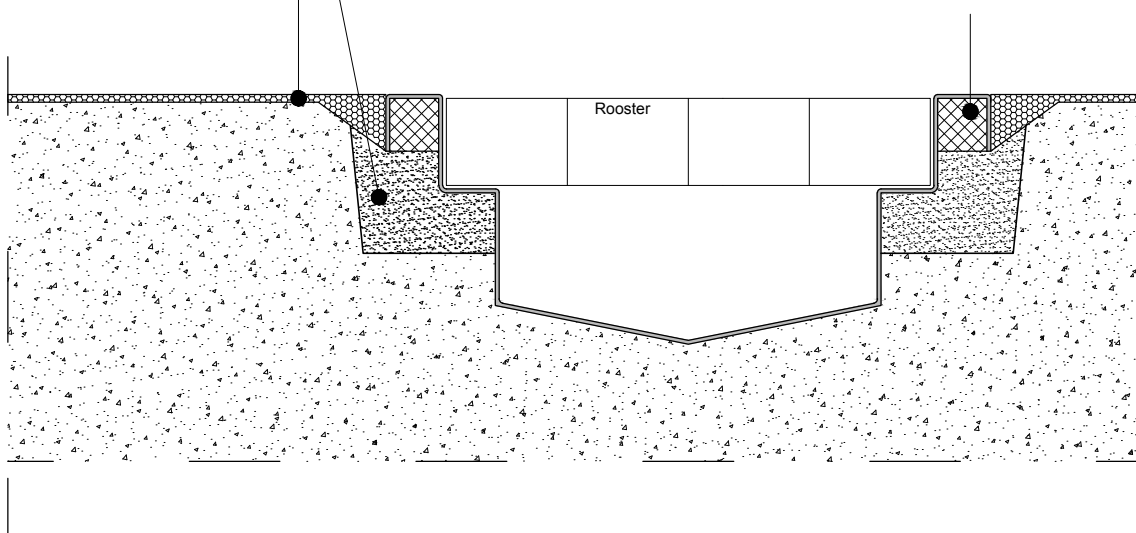

Referentie	A-VGRVS				
Omschrijving	Aansluiting op vloergoot rvs				
Datum	REV01 / 2017-02-07				
Schaal	-	Eenheid	mm	Papierformaat	A4

bolidt

Deze schets is slechts indicatief. Zowel in als buiten rechte kan er geen enkele aanspraak op worden gemaakt. De schets is en blijft het eigendom van Bolidt Kunststoftoepassing B.V. Zonder toestemming van Bolidt Kunststoftoepassing B.V. mag er niets, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden veelevoudigd. Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.